

Produktdatenblatt

PKW-Radauswuchtmaschine W62 LCD 2D-Funktion

ATH - 150034.01




Beschreibung:

Radauswuchtmaschine ATH W62 LCD 2D für PKW-Räder;
mit LCD-Monitor; automatische Übernahme von
Abstandsmaß und Felgendurchmesser, manuelle Eingabe der
Felgenbreite (2D-Funktion).



Höchste Qualität: Hochpräzise, verwindungssteife Fertigung
durch Laserbrennschneiden und Roboterschweißen.
Halbautomatische Datenübernahme: Automatische
Übernahme von Abstandsmaß und Felgendurchmesser,
manuelle Eingabe der Felgenbreite (2D-Funktion).
Einfache Bedienung: Ergonomisch angeordnetes
Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern.
Grafische Darstellung: Digitale und optische Positionsanzeige
der Gewichte über LCD-Monitor und Laser (LPS).
Präzises Wuchten: Genaues Arbeiten dank modernster
Mikroprozessorsteuerung.
Große Programmauswahl: Statisch/dynamisch, ALU-
Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und
Hinterspeichenplatzierung.
Komfortables Arbeiten: Schnellspannmutterspannung mit 40
mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der
Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und
Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung.
Modernes Design: Sehr widerstandsfähige, attraktive
Hammerschlag-Pulverbeschichtung.
Maximale Arbeitssicherheit: Radschutz mit automatischer
Start-Stopp-Funktion.
Im Lieferumfang: Spannkonen von 45-130 mm mit
Konushalterungen, Felgenlehre, Schnellspannmutter, 100g
Kalibriergewicht, Felgenzange, Spannhaube für Alufelgen,
Wellenfeder.

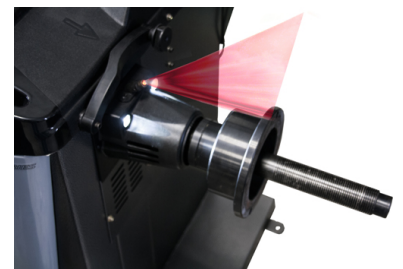

Produktdatenblatt

Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör
auch für Motorrad- und LLKW-Räder.
Optional erweiterbar auf ATH W62 LCD 3D.

Technische Daten:

Felgenbreite: max. 1,5 - 20"
Display: (LED, LCD ,TFT) LCD Display
Messtoleranz: +/- 1,0 g
Messzeit: 7 s
Mittenlochdurchmesser Felge: max. 45 - 130 mm
Messdrehzahl: 180 U/min
Radgewicht: max. 65 kg
Abmessungen Maschine: 850 x 750 x 1.160 mm
Elektroanschluss: 230/50 V/Hz
Gewicht: 115 kg
Motorleistung: 0,25 kW
Felgendurchmesser: max. 12 - 24"
Raddurchmesser: max. 900 mm
Antriebsspannung (elektrisch): 230 V AC / 50 Hz

Zubehörprodukte

ATH - RKO0093.01
ATH - RMF0115
ATH - RMF1085.10
ATH - RMF1090
ATH - RMM0001
ATH - RSD0187
ATH - RUF0186